



玄云动力
SWIWIN TURBINE


玄云 SW300Pro-K 技术规格书

(A/2)





玄云SW300Pro-K发动机附件清单表 (/每套)

序号	名称	图片规格	数量
1	发动机本体		1
2	ECU (V4)		1
3	GSU		1
4	固定架		1
5	电源线		1
6	信号线		1
7	球阀		1



8	油滤		1
9	油管	 4*2.5mm和6*4mm	各1.5米

技术参数

型号	SW300Pro-K
标准推力	30kg
直径	132mm
长度	331.4mm
发动机重量	2560g
ECU重量	380g
总重量（含配件）	3420g
使用温度	-40℃~50℃
供电电压	6S Lipo电池
启动方式	一键电子启动
转速范围	38000-98000
额定排气温度	750℃
最大油门油耗	820g/min
使用燃料	航空煤油
润滑油	3%~5%
定期保养周期	25H
启动时间	≤30s

注：对于2025年前购买的发动机，请联系售后服务团队确认兼容的启动电源电池型号，以确保您的发动机能够匹配最佳的启动电源型号。



引擎启动参数

油泵电压	1.34V
转速斜率	80%
油泵斜率	7
热火头电压	5-7V
点火油阀	50
点火转速	3000
预热转速	8000
离合器分离转速	18000

引擎运行参数

加速曲线	25
减速曲线	25
最高转速	98000
怠速转速	38000
最低转速	18000
最高温度	1000
最低电压	10V
熄火重启	关闭
重启火头电压	同火头电压一致
油泵限制	15V

引擎冷却参数

冷却	4000rpm
----	---------

启动电机参数


弹出时间	0.4S
弹出电压	4V
运行电压	5V

注：所有数据均在标准气压下测得；
当环境温度过高或气压低时，空气含氧量较低，加减速过快容易造成熄火故障。




玄云动力
SWIWIN TURBINE

系统连接图

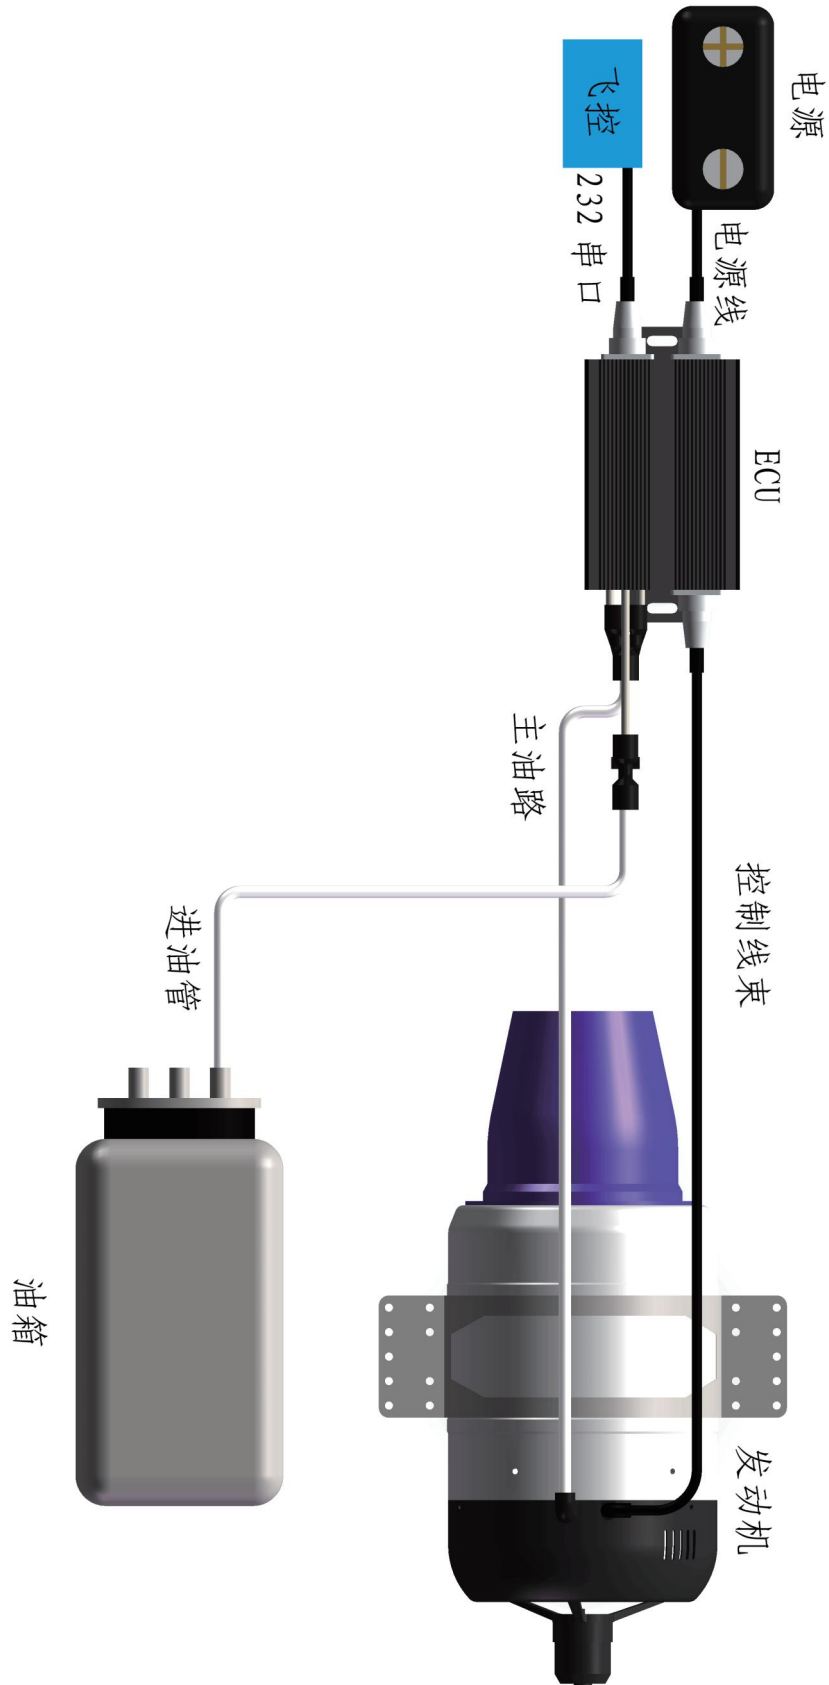

产品尺寸图

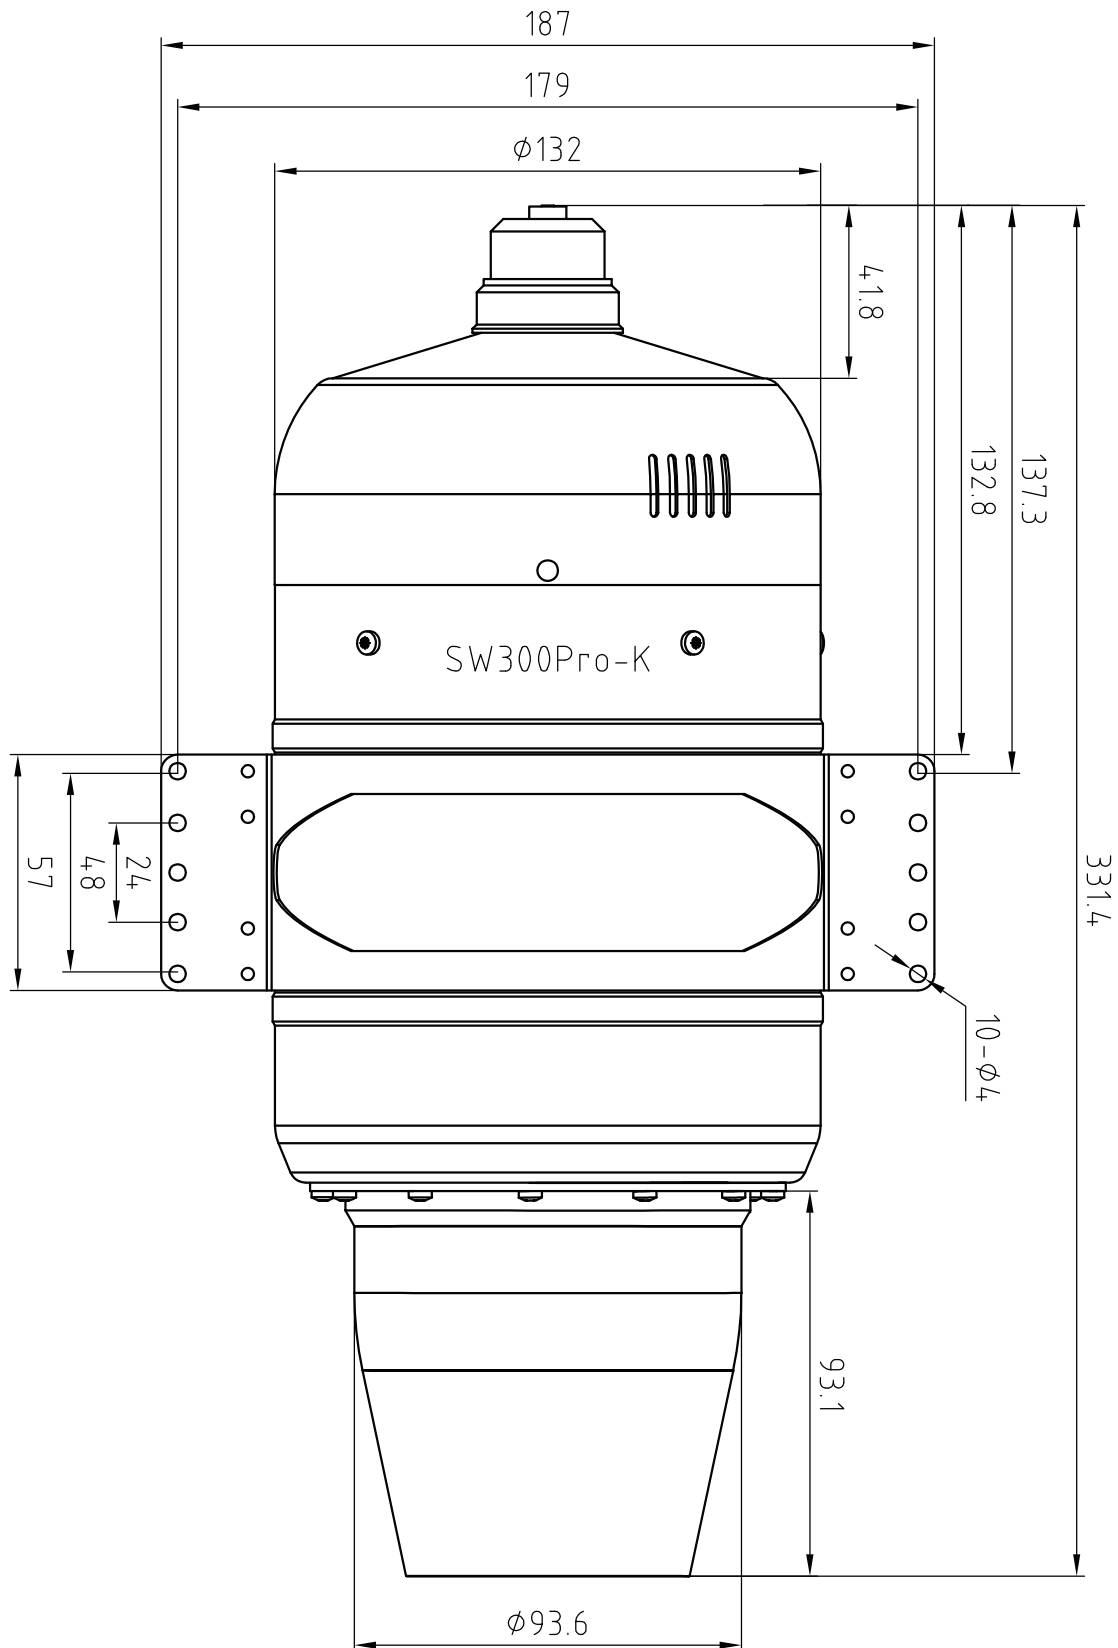

本产品包装箱尺寸参考：42CM×28CM×22CM 重量参考：4.2Kg

免责条款

本产品仅限用于航模玩具飞行、竞技、表演以及消防灭火、道路干燥清洁等娱乐、民用领域。请严格按照《中华人民共和国出口管制法》的规定，严禁将该产品改装用于非法用途；严禁私自将该产品转售到国家明文规定的出口限制国家！否则一切后果自负！